

SCHEIDINGSWAND 48 MM

VRIJSTAANDE SCHEIDINGSWANDEN



AKOESTISCHE SCHEIDINGSWAND

LEVENDIGE KLEUREN, STRAK AFGEWERKT MET EEN ABS RAND
PANELEN RONDOM VOORZIEN VAN EEN HOUTEN FRAME
AKOESTISCHE VULLING VAN GERECYCLEDE SPIJKERBROEKEN
PANELEN GROTER DAN 1200 X 2400 KRIJGEN EEN DEELNAAD
OPTIONEEL VERRIJDBAAR

OPTIES

FORMAAT	HOOGTE	800 - 2400 MM
	BREEDTE	600 - 2400 MM
KLEUR	9 MM	18 VERSCHILLENDE KLEUREN
AFWERKING	ABS	ZWART / WIT / ALUMINIUM
BEVESTIGING	VOETEN	ZWART / WIT / ALUMINIUM
AKOESTIEK	NRC-WAARDE	0.9
LEVERTIJD		4-6 WEKEN

WIST JE DAT?



JE BIJ HET AANSCHAFFEN VAN DIT PANEEL
110 PET-FLESSEN EN
3 SPIJKERBROEKEN PER M2 RECYCLED





GERECYCLEDE
PET-FLESSEN



LICHTGEWICHT
PRODUCT



GESCHIKT
ALS PRIKBORD

SCHEIDINGSWAND 48 MM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

UITVOERINGEN

		BREEDTE in mm									
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
HOOGTE in mm	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1400	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	1600	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	1800	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	2000	●	●	●	●	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	2200	●	●	●	●	●*	●*				
	2400	●	●	●	●	●*	●*				

* PANELN VOORZIEN VAN HORIZONTALE DEELNAAD

KLEUREN

VOOR- &
ACHTERPLAAT



AFWERKING


ABS
AFWERKING



AKOESTISCH TESTRAPPORT

NRC: 0,90
ALPHA W: 0,90

Akoestische waarde

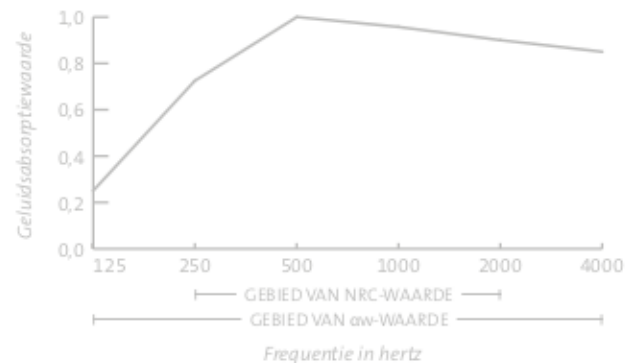

BEVESTIGING

SCHROEFVERBINDING MET DIVERSE VOETEN.
GATEN VOORGEBOORD IN PANEEL:

- 600-1190 MM -> 200 MM UIT DE KANT
- 1200-1990 MM -> 250 MM UIT DE KANT
- 2000-2400 MM -> 300 MM UIT DE KANT



STANDAARD
VOET

VERRIJDBARE
VOET

PLATTE VOET
ONDER T-POOT

HOEK-
KOPPELING

KLEUREN